

## Info chantier

### Pont parallèle Schuman

N°7 - DIFFUSION LE 7 MAI 2024

## QUARTIER DE BELLEVUE

### SECTEUR 4 : Avenue Le Gorgeu

#### CONSTRUCTION DU PONT PARALLELE AU PONT SCHUMAN EXISTANT

**Zone de travaux :** rue du Moulin à Poudre, Place Albert 1<sup>er</sup> et avenue Le Gorgeu (côté CLOUS)

#### Installation du chantier : à partir du 13 mai 2024 et pour 17 mois de travaux

Un nouveau pont, strictement parallèle au pont Schuman existant sera érigé d'ici mi-2025. Le pont actuel construit dans les années 1950, ne pouvant pas supporter seul le passage du tramway.

Ce nouvel ouvrage d'art, accueillera la ligne B du tramway ainsi que les cheminements vélo et piéton.

Il permettra de différencier les flux et garantir la sécurité des usagers.



#### Caractéristiques de l'ouvrage d'art :

- Longueur : 205 mètres
- Largeur : 12,25 mètres
- Hauteur : 38,5 mètres. Les piles positionnées sous le pont sont construites sur site par blocs de 4 mètres sur 4 mètres qui se superposent, jusqu'à atteindre 38,5 mètres de hauteur pour la pile la plus haute et 33 mètres pour l'autre.
- Envergure des grues : 60 mètres de hauteur et 70 mètres de long pour la grue à tours et jusqu'à 350 tonnes pour les grues mobiles.
- Le tablier du pont sera construit par « lançage » depuis une plateforme située coté CLOUS (Bellevue) et vers la place Albert 1<sup>er</sup>.


Tournez svp



## Emprise chantier :

L'emprise de chantier correspond au périmètre de la zone de travaux, elle intègre : les locaux du personnel (base vie), les zones de préparation du chantier, de stockage des matériaux et de circulation des engins.


- Les emprises chantier (matérialisées en orange sur la carte ci-dessous) seront situées au niveau :
  - o Du parking du CLOUS (Bellevue),
  - o De la Place Albert 1<sup>er</sup>,
  - o De la rue du Moulin à Poudre : création d'une nouvelle voie de circulation pour contourner la future pile du pont.

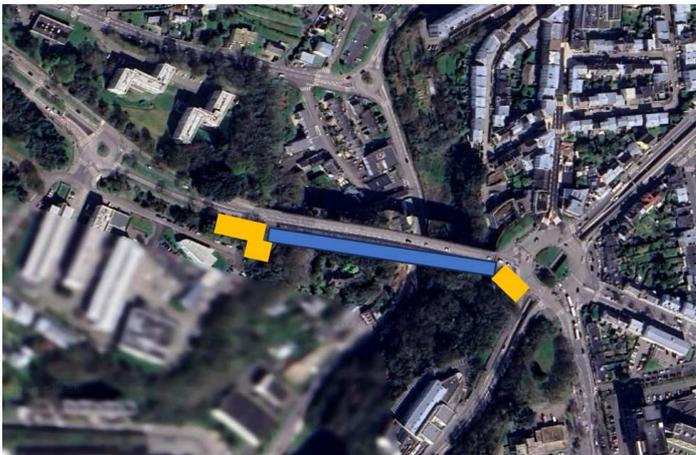

### Légende :

- Zone de travaux
- Futur pont parallèle au pont Schuman existant

## Schéma d'avancement du tablier du pont par « lancement » :

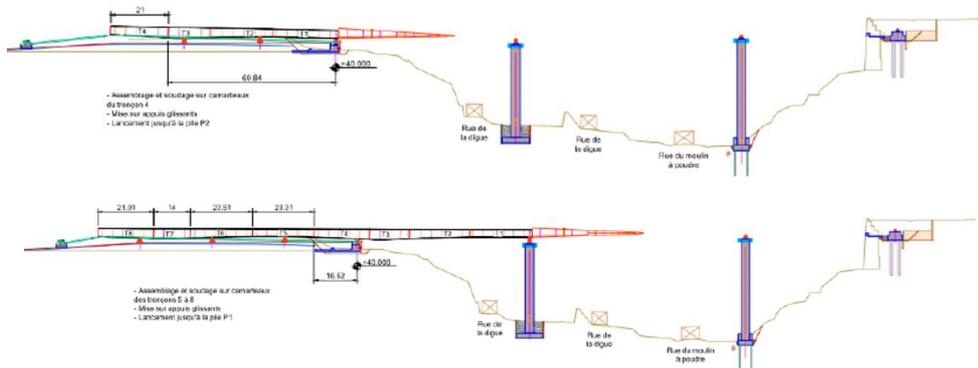

## Configurations de circulation :

- **Parking du CLOUS** : emprise chantier après les places de stationnement PMR
- **Place Albert 1<sup>er</sup>** : maintien de la circulation avec rétrécissement de la chaussée
- **Rue du Moulin à Poudre** : création d'une voie de circulation provisoire pour contourner le chantier de la pile qui sera créée

Durée du chantier : 17 mois

## INFOS RIVERAINS BELLEVUE

Votre médiateur reste à votre écoute

Morad Akoh  
[morad.akoh@tram2.bzh](mailto:morad.akoh@tram2.bzh)  
 07 72 08 07 30

