


Double passepoil et jaconas

PRÉVOIR

- Un fauteuil Voltaire
- Double passepoil (comptez le pourtour du dossier + le bas du dos + le pourtour des accoudoirs + 20 cm, on ne sait jamais 😊)
- Colle à passementerie
- Houseaux
- Colle néoprène en tube
- Ouatine synthétique
- Agrafeuse
- Bons ciseaux à tissus




① Si vous êtes droitier, démarrez en bas à gauche du dossier. Commencez par encoller le tissu en faisant bien attention à ne pas dépasser de la largeur du double passepoil quand il sera posé. Ensuite, appliquez de la colle sur le double passepoil. Progressez de 8 – 10 cm à la fois. Maintenez votre progression avec des houseaux que vous mettez en place au ramponneau.

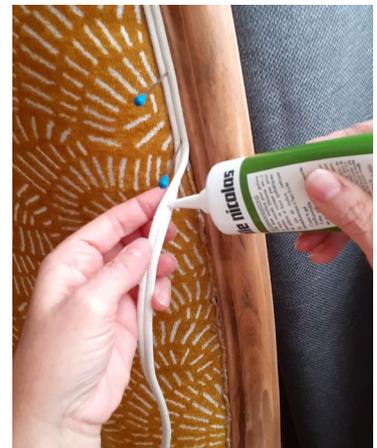

② Je n'ai pas d'action mais c'est une super découverte. La forme de ce tube est hyper pratique et on peut dévisser la base de l'embout pour recharger le tube !!!!



③ Une fois le double passepoil du dossier collé, vous pouvez vous attaquer à la ceinture. Démarrez dans le pli dossier-assise. Maintenez avec des épingles tant que vous progressez sur la mousse de l'assise et avec des houseaux dès que vous retrouvez la structure en bois.

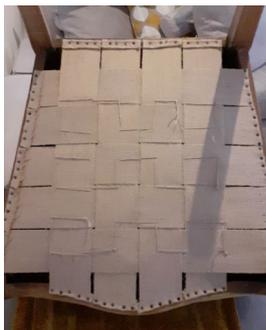

④ Petit rappel des épisodes précédents : voici ce que vous voyez sous votre fauteuil. Si on ne pose pas de toile de propreté, c'est là que la poussière va s'accumuler et se déplacer à chaque fois que vous utiliserez votre fauteuil.

⑤ Mesurez les dimensions maximum de votre assise + 3 cm en hauteur et en largeur. Coupez les dimensions nécessaires dans le jaconas, toile traditionnellement grise ou brune, qui se travaille très facilement.





⑥ Centrez et fixez le jaconas en croix (centre haut, centre bas, centre gauche puis droite) avec des semences. Quand le tissu est bien positionné, coupez l'excédent de jaconas à 1 cm à l'extérieur du bord de la boiserie. Repliez le 1,5 cm environ. Enlevez les semences et

agrafez en partant vers les pieds. A une 10 aine de cm des pieds, coupez en « Y » comme sur la photo 5. Puis à 1cm de la base de ce triangle, comme sur la photo 6. Agrafez au plus près possible des pieds pour ne pas laisser de jour.



⑦ Voilà ce qu'on obtient à la fin : le jaconas est posé.



⑧ Si la mousse des accoudoirs est correcte, assurez-vous qu'elle soit bien collée. Et oui ! Vous avez bien deviné : c'est le retour de la colle néoprène ! Essayez de récupérer au maximum les irrégularités s'il y en a.



⑨ Découpez grossièrement la ouatine aux dimensions de l'accoudoir. Ça se déchire très bien si on y va doucement ☺ . Maintenez en place avec des houseaux.



⑩ Par-dessus la ouatine (qui bouge très peu quand elle est posée sur de la mousse) positionnez et maintenez les manchettes en croix avec des semences

(tout comme pour la toile blanche, le tissu de l'assise, celui du dossier, devant et au dos et le jaconas ☺). Retirez les semences au fur et à mesure en les remplaçant par des agrafes.



⑪ Coupez au ras de la boiserie avec des ciseaux bien aiguisés.



⑪ Attention ! Dernière ligne droite ! Le collage du double passepoil au niveau des accoudoirs. C'est tout petit et c'est mieux quand c'est un peu précis. Astuce 1 : si votre passepoil double est synthétique, vous pouvez le passer rapidement à la flamme d'un briquet et le tasser avec les doigts pour qu'il soit le plus net possible et ne s'effiloche pas. Ici, j'ai démarré dans l'angle inférieur le plus proche du dossier pour que la jonction soit la plus discrète possible. Progressez de 8 à 10 cm au fur et à mesure. Maintenez les parties collées avec des houseaux.

Patientez 6/8 heures avant d'enlever les houseaux. Astuce 2 : pour retirer vos houseaux, faites-les tourner entre vos doigts tout en appuyant sur le double passepoil. Comme ça, la passepoil double ne risque pas de se décoller.

Maintenant, vous pouvez légitimement vous assoir dans le fauteuil : c'est bien mérité ! 😊

