

Sac banane



PRÉVOIR

- Tissu extérieur (ici tissu d'ameublement épais) soit chutes soit 25 cm sur 140 cm de laize
- Doublure soit chutes soit 25 cm sur 140 cm de laize
- Toile thermocollante pour rigidifier encore plus le tissu extérieur (mêmes dimensions que pour le tissu extérieur et la doublure)
- Fermeture à glissière 35 cm
- 120 cm de sangle largeur 3 cm
- Kit boucle coulissante en métal largeur 3 cm
- machine à coudre – petit matériel de couture




① Imprimez le patron et découpez les 5 pièces différentes dans les 3 tissus différents (tissu extérieur, doublure et toile thermocollante). Repassez la toile thermocollante sur le tissu extérieur pour la coller.

② On commence fort avec la couture de la fermeture à glissière. Celle-ci est prise en sandwich entre la doublure et le tissu extérieur. Vous pouvez soit bâtir (=surfiler les 3 pièces ensemble pour les maintenir) soit fixer avec des pinces à couture).



③ Le bas du sac et le zip sont cousus. Positionnez les 2 pièces du dessus du sac comme pour le bas : en prenant le zip en sandwich. Vous pouvez vous repérer en découpant une marque en « V » avec des ciseaux au milieu de vos pièces. Attention : c'est bien la partie arrondie qu'il faut assembler avec la fermeture à glissière et

pas la partie droite 😊

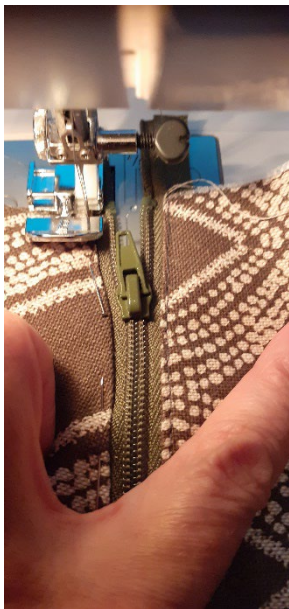

④ Après avoir repassé votre travail, surpiquez de chaque côté à 3 mm de la fermeture à glissière.



⑤ Renforcez l'extrémité de votre fermeture à glissière. Faites plusieurs allers-retours au-dessus du zip. Si jamais vous ouvrez trop fort votre sac, le curseur de la fermeture à glissière ne sortira pas de ses rails.



⑥ Cousez les petites pièces des côtés de part et d'autre. Elles aussi prennent la fermeture à glissière en sandwich. Ici on voit la toile thermocollante qui rigidifie la toile kaki. Ouvrez votre fermeture à glissière à ce stade : ça vous évitera des déconvenues plus tard 😊

⑦ Assemblez le devant et le dos de votre sac banane sans coudre les extrémités car c'est là que vous allez insérer les sangles du sac. Surfilez ou faites un point Zig zag de propreté.



⑨ Coupez un morceau de 16 cm de sangle. Insérez-le dans la boucle fixe. Cousez à 5mm pour maintenir les 2 extrémités de la sangle en bonne position.



⑩ Insérez cette petite partie de la bride dans la pointe du sac banane. On voit très bien (trop bien...) le point zig-zag. J'aurais dû utiliser un fil beige pour plus de discrétion mais j'y ai pensé trop tard...





⑪ Cousez à 1 cm du bord. Faites plusieurs aller-retours pour plus de solidité.

⑫ Prenez l'autre partie de la sangle. C'est la partie la plus sensible de la manipulation. N'hésitez pas à prendre un autre sac ou un cartable pour reproduire la manip'. N'oubliez pas de coudre l'extrémité de la sangle par un point zig zag.



⑫ Il ne vous reste plus qu'à insérer la 2ème extrémité de la sangle et à l'insérer dans l'autre pointe du sac banane. Cousez à 1 cm du bord en faisant plusieurs allers-retours. Vous avez noté la sangle qui sort de la fermeture à glissière ? Bravo, ça veut dire que vous avez bien lu le point 6 😊

Bravo tout court ! 🙌 Vous allez re-découvrir le plaisir de garder les mains libres ! 😊